符号	数量	取付場所	塗装
	1		JPMS28 / JASS 18M-109 / JASS 18M-111 焼付

品名	型式	数量	備考	工	現
錠前	美和 OMCCZ	3	BS=64		
オートヒンジ	日東工器 AFD-16H-M(R)	1			
オートヒンジ	日東工器 AFD-16H-M(L)	1			
オートヒンジ	日東工器 AFD-8KH-M(R)	1			
電磁レリーズ	（当社外工事）				

材質	外枠:溶融亜鉛メッキ鋼板1.6mm
	面材:溶融亜鉛メッキ鋼板1.6mm
	力骨:溶融亜鉛メッキ鋼板2.3mm
	中骨:溶融亜鉛メッキ鋼板1.6mm
仕上げ	錆止塗装

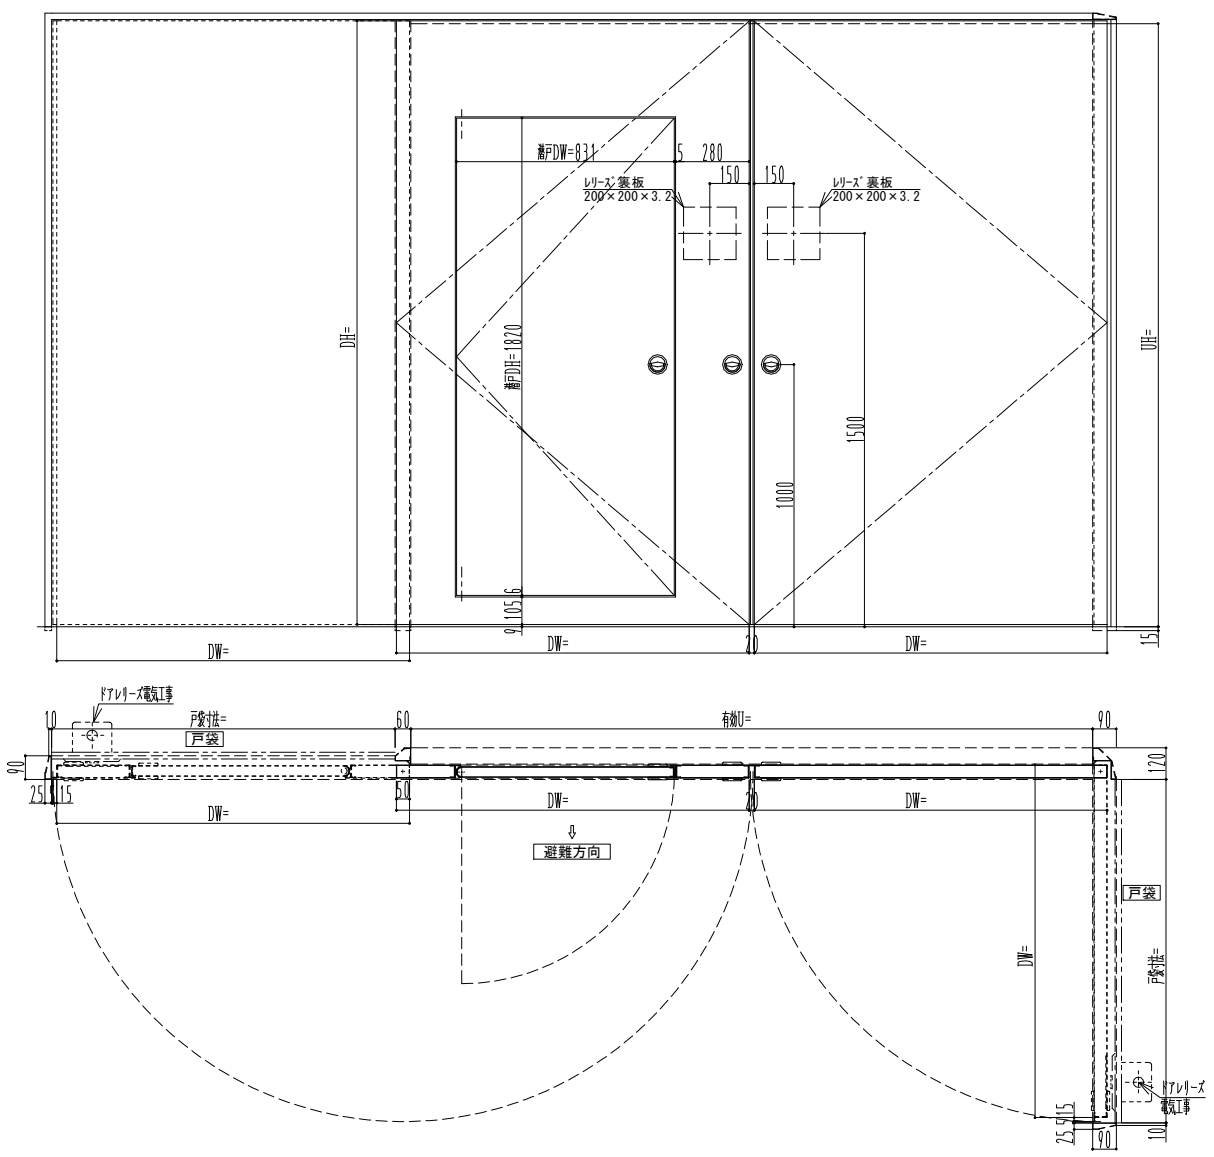

3L_180-4L／90-0
DSTO(V1.0) 180度／90度 両開 潜戸付き

訂正事項		受領印	設計監理	工事名	照査	担当	作図	尺度		図番
				DSTO				A3	SUNWIZZ	
			施工	図面内容				1/20		作図年月日
				常開防火戸						** 年 ** 月 ** 日