SUS枠

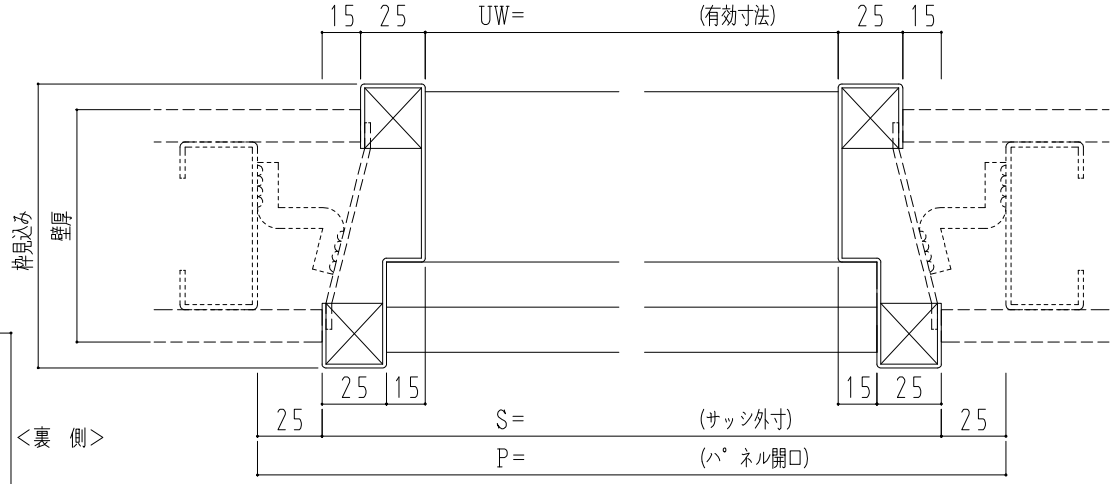

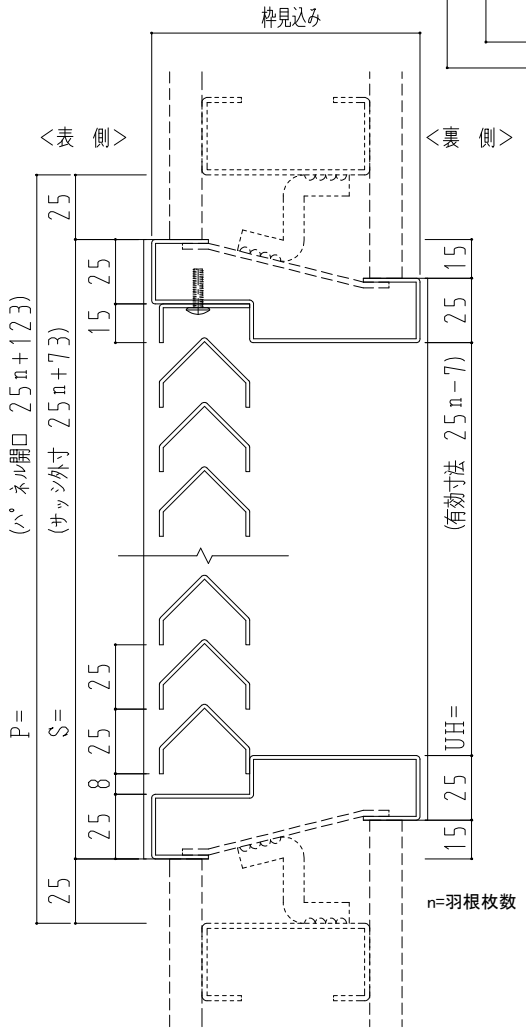

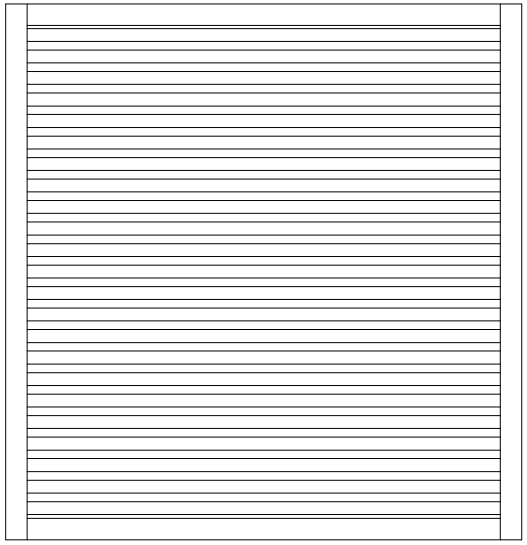

ガラリ開口率 ＝ ３８％

相対寸法表

	S基準	P基準	U基準
サッシ外寸	0	-50	+80
パネル開口	+50	0	+130
有効寸法	-80	-130	0

SUNWIZZ	品名： ステンレスガラリ	型名：GUI-Y38型 （ 山型 ） 溶接固定仕様(屋内用)	V1.0	2018年11月版	GUI-1